

Bombas de agua de alquiler



TST Bombeo de agua es la división que gestiona la flota de bombas de agua especializadas para la industria minera, inundaciones y protección civil, túneles, puertos, perforaciones, alcantarillado público, riego agrícola, etc. La gama de bombas incluye las bombas eléctricas sumergibles y las bombas autónomas a motor diesel. Las sumergibles de hasta 58 KW y 1.150 m³/h son la solución más rápida y segura para achicar agua directamente desde el fondo. Por otra parte, las bombas diesel se utilizan en aquellos lugares donde no hay toma eléctrica y se precisa de autonomía propia. En este rango de máquinas encontramos la serie Cd para gran cantidad de agua, la serie HL para una larga impulsión del agua, la serie insonorizada para es-



pacios urbanos y los modelos con bombas sumergible hidráulicas accionadas por un grupo hidráulico autónomo. Con esta gama de equipos de bombeo TST lidera el mercado de las bombas de agua de alquiler.



Depósito decantador de filtrado y recogida de sedimentos



CD 150 MQ

BOMBAS DIESEL SERIE CD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Caudal de agua:	427 m³/h
Altura máxima:	79 m
Tamaño de sólidos:	65 mm
Motor:	Motor Perkins
Velocidad nominal:	1.500 rpm
Potencia nominal:	10 a 25 kW
Consumo combustible:	3,2 l/h
Tamaño depósito:	168 litros
Filtro estándar:	G.P
Dimensiones LxAnxAlt:	1.655x1.240x1.710mm
Peso operativo:	1.074 kg
Clasificación de sonido:	73 dBA a 7 m a 1.500 rpm 74 dBA a 7 m a 1.800 rpm


Esta bomba es muy popular en la industria de la construcción. Es especialmente adecuada para el trabajo de drenaje de derivación, donde los grandes flujos y manejo de sólidos están en un premio. Para facilitar la maniobrabilidad de la bomba está montada en un remolque de cuatro ruedas. Puede bombear otros productos.

- La unidad también es adecuada para todas las aplicaciones a la red principal de alcantarillado

CURVA DE RENDIMIENTO

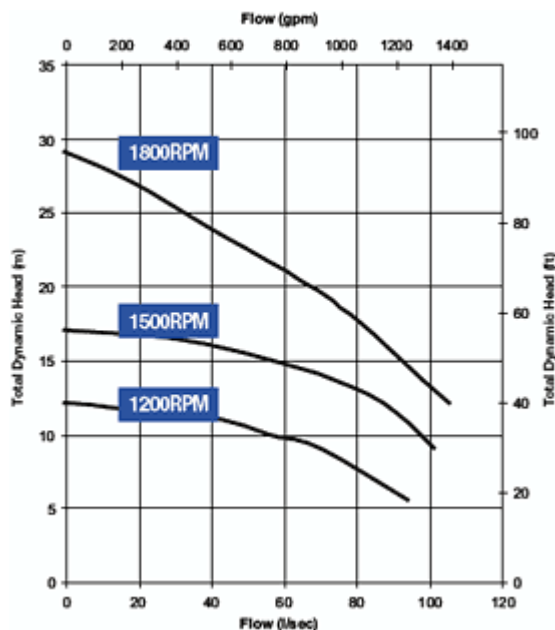

ACCESORIOS

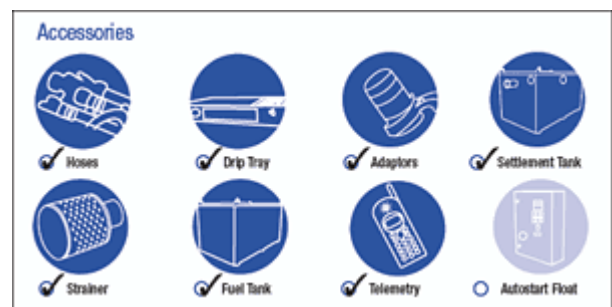

ACCESORIOS PARA BOMBAS DE AGUA



MANGUERA PLANA DE IMPULSIÓN CON TOMAS BAUER

Características: Manguera flexible de estructura plana que ofrece grandes ventajas: ligereza, mínimo volumen.

Temperatura de trabajo: -10°C + 60°C.

Uso: Impulsión a presión de líquidos en general: Empleo en agricultura para riego. Obras públicas, construcción, minería e industria. Suministros de agua para, naves, cisternas, etc.

Estructura: Diámetros calibrados y estructura particularmente resistente al alargamiento. Aplanable sin puntos de unión. Máxima adhesión y resistencia mecánica entre el estrato interior y recubrimiento.

Ø diámetro interior	Peso gr/m	Presión de trabajo bar	Longitud manguera m
2" ½ - 63 mm	570	8	25
3" - 76 mm	700	8	25
4" - 102 mm	1.000	8	25
6" - 152 mm	1.600	4	25
8" - 204 mm	2.400	3	25



MANGUERA DE IMPULSIÓN CON TOMAS BAUER

Características: Manguera flexible.

Temperatura de trabajo: -5°C hasta +60°C.

Uso: Manguera para impulsión de líquidos, e incluso, alimentarios y alcoholes hasta 28 %. Usos generales.

Estructura: Espiral de PVC rígido antichoque. Interior liso. Disponible también en versión antiestática.

Ø diámetro interior	Peso gr/m	Radio de curvatura mm	Presión de vacío m.c.a	Presión de trabajo bar	Longitud manguera m
4" - 100 mm	2.160	480	7	4	6
6" - 150 mm	4.250	810	5	3	6
8" - 200 mm	6.400	900	5	2	3



MANGUERA DE ASPIRACIÓN CON TOMAS BAUER

Características: Manguera flexible con óptima resistencia a los agentes atmosféricos y a las bajas temperaturas.

Temperatura de trabajo: -25°C +55°C

Uso: Aspiración e impulsión de líquidos.

Estructura: Manguera de PVC con espiral de PVC rígido. Estructura robusta indicada para aplicaciones severas.

Ø diámetro nominal	Ø diámetro exterior	Peso g/m	Radio de curvatura mm	Presión de vacío m.c.a	Presión de Trabajo bar	Espesor de pared mm	Longitud manguera m
4"- 100 mm	115 mm	3.300	620	9	4.5	7.5	6
6" - 150mm	171.6 mm	5.900	1.100	9	2.5	9.6	6
8"- 200 mm	226 mm	10.500	1.100	9	2	13	3



BRIDA CON TOMA BAUER MACHO

Medidas:
4", 6" y 8"



BRIDA CON TOMA BAUER HEMBRA

Medidas:
4", 6" y 8"



REDUCCIÓN CON TOMAS BAUER HEMBRA MACHO

Medidas:
4", 6" y 8"



REDUCCIÓN CON TOMAS BAUER MACHO HEMBRA

Medidas:
4", 6" y 8"



FILTRO COLADOR CON TOMA BAUER MACHO

Medidas:
4", 6" y 8"



CURVA 90° CON TOMA BAUER HEMBRA MACHO

Medidas:
4", 6" y 8"



TUBO DE ALUMINIO O ACERO CON TOMAS BAUER

Medidas:
4", 6" y 8"